




附图 1:

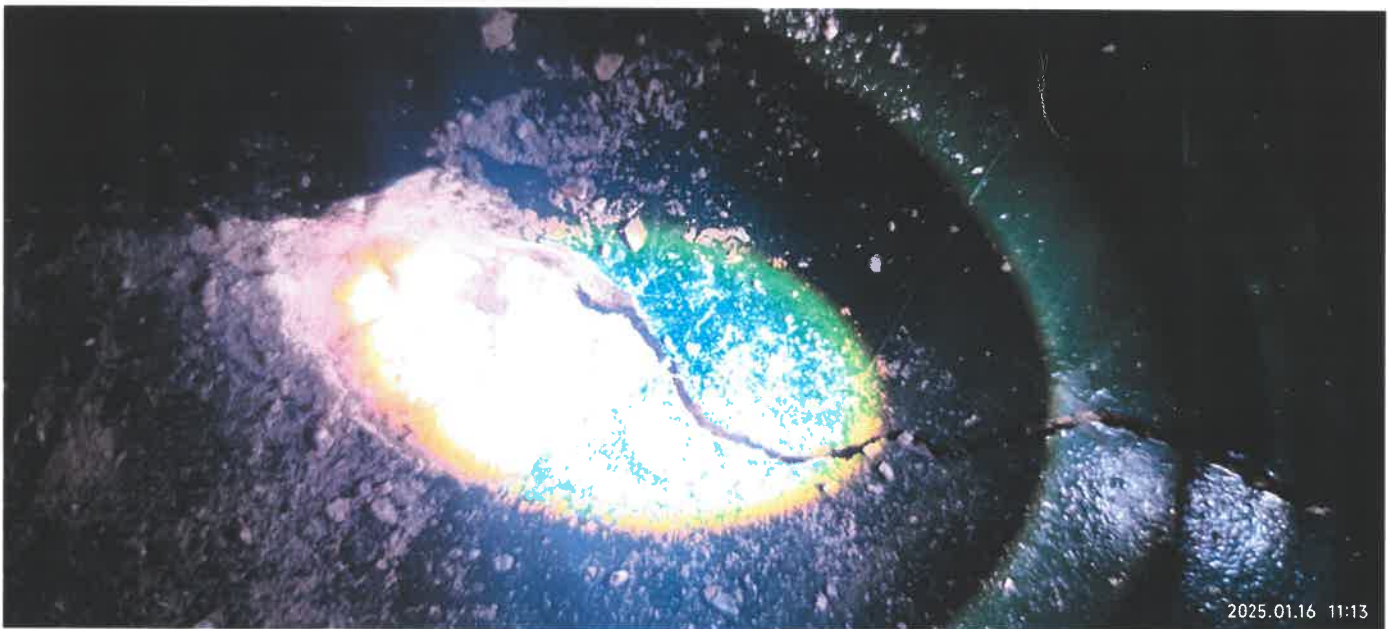

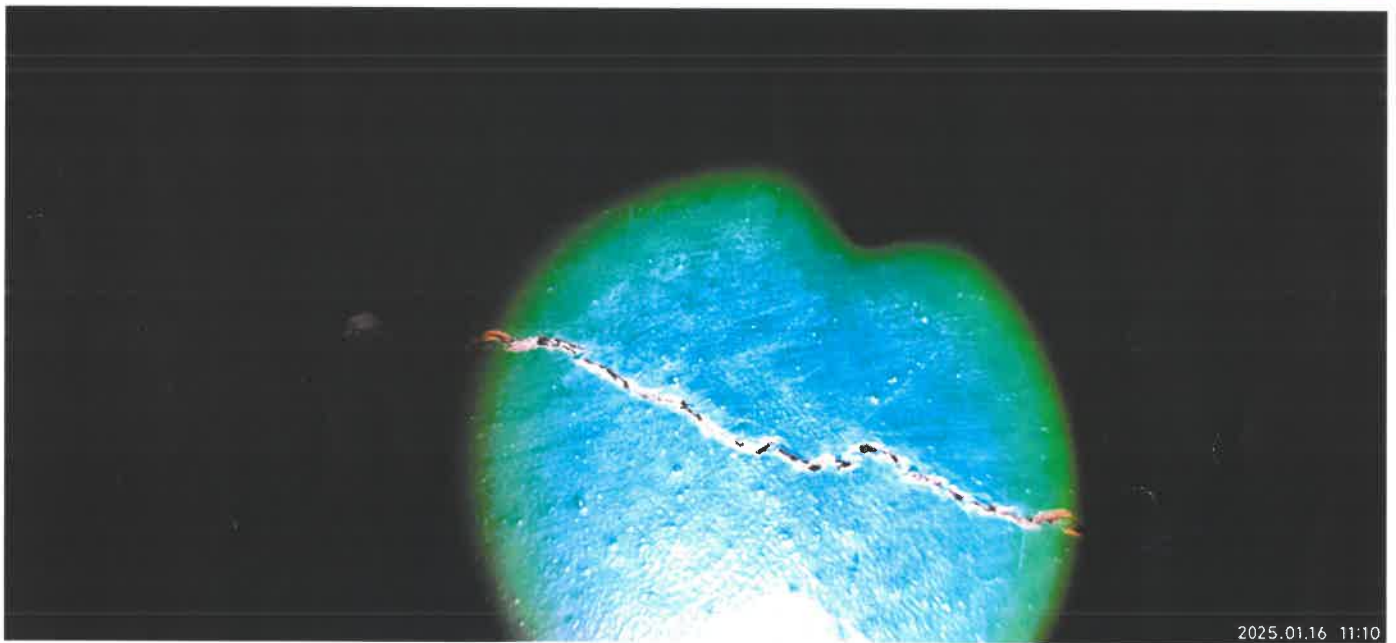


附图 2:

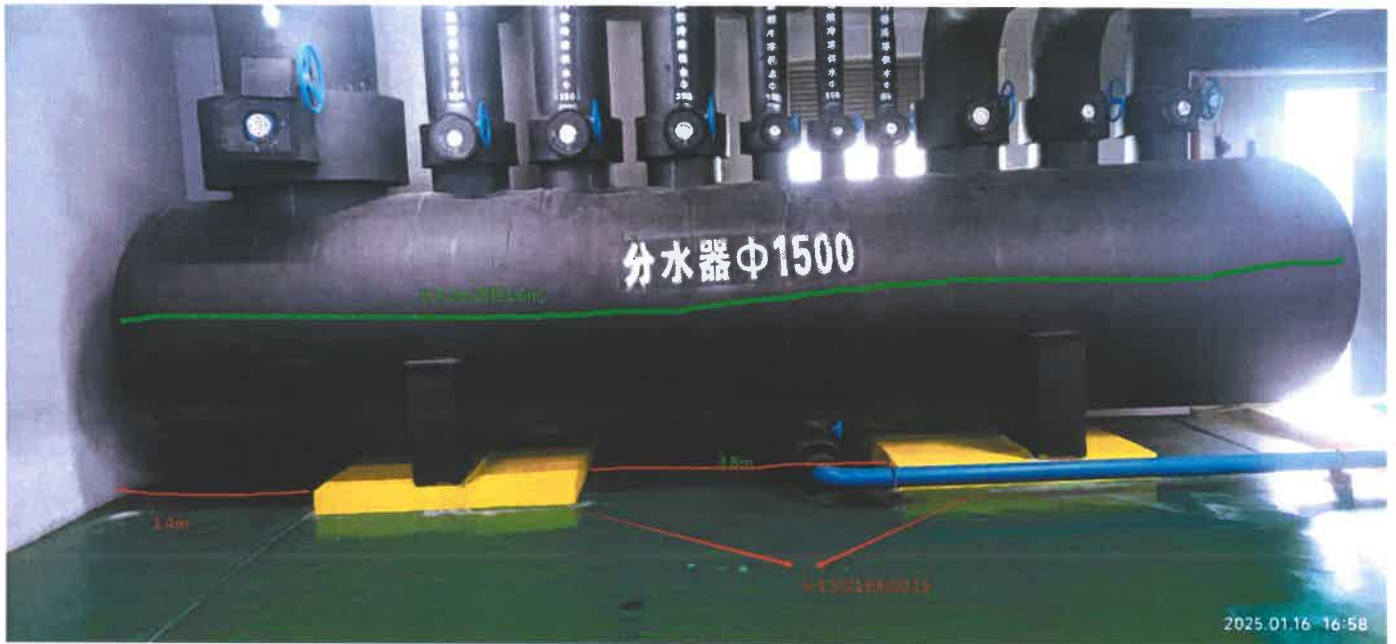

附图 3:






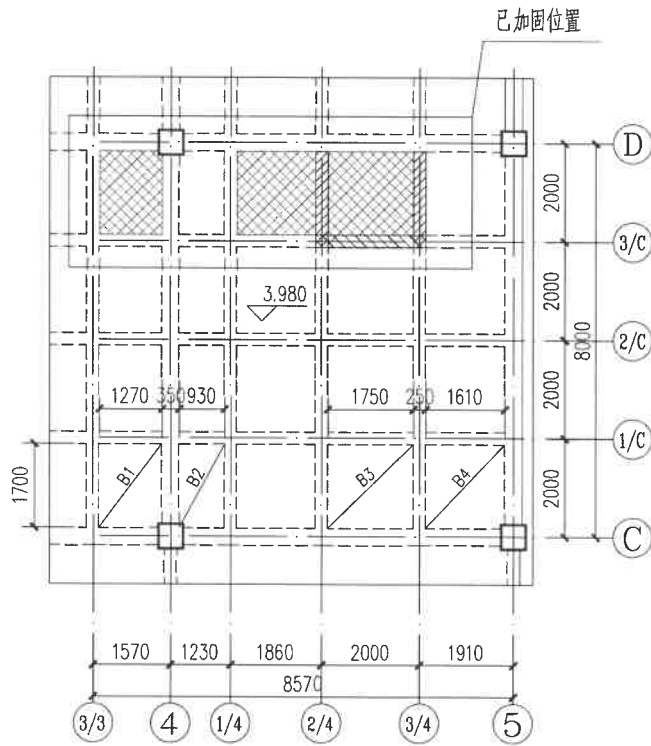


二层结构加固平面图

B4位置板出现贯穿裂缝，经过复核，B1~B4需要加固

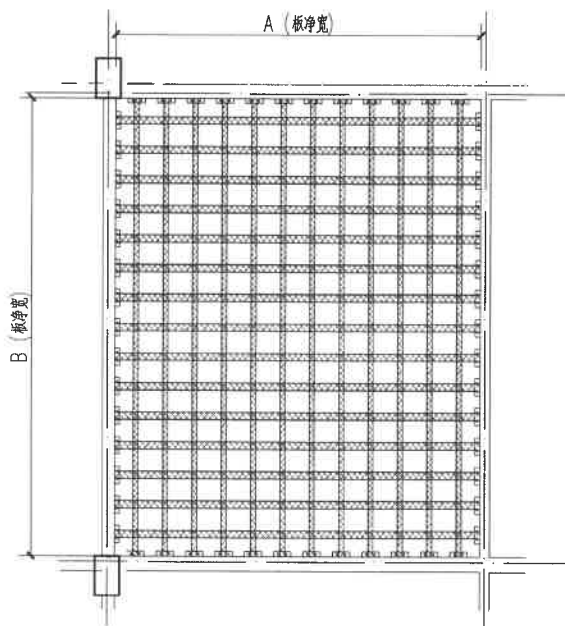

板底加固平面示意图



板底粘贴

加固部位	A	B
B1	1270	1700
B2	930	1700
B3	1750	1700
B4	1610	1700

注：钢板均采用Q235B钢，表中单位均)

板裂缝修
板出现裂
表面的灰
置换。用
裂缝腔内
1~2天片
面应抹厚
护。

梁底、板
1、未注
等级：受
2、钢材
腐蚀和防
3、加固
并用压缩
应进行防
4、采用
板、角钢
5、若采
(a).
度Rz为4
(b).
聚胺脂面
(c).
(d).
(e).
6、图中
7、当加
加设U形
最终涂装
GB502